



Asili Buton Istasyonlari

Asili Buton Istasyonlari STILO Serisi

Cift sirali PK tipi Tek sirali B tipi

Temel Özellikler

Yedek devreler için STILO sınıfı buton istasyonları, Avrupa Yasaları Makine Talimatı EEC 89/392 de belirtilen güvenlik kriterlerine uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir.

Urunler, yıllarin tecrubesinin bir sonucudur ve normal gereksinimlerin yani sıra agir isler için de özel olarak tasarlanmıştır.

PKE ve BEI tipleri daha çok inşaat vinçleri için uygunken, PKP ve BPM tipleri köprü vinçleri için uygundur.

4'ten 14'e kadar buton içeren versiyonlar mevcuttur. Boyut ve iç kısım alanı, zaman ve maliyet azaltmak için hızlı kablo bağlantısı yapmaya olanak sağlar.

Guvenlik islemi

Acil durum kapatma düğmesi, EN 418 Standartına uygun olarak üretilmiştir ve NC güvenlik kontakt elementleri, garanti edilen aralık (CEI EN 60947-5-1) özelliğine sahiptir.

Elektrik kontaktları içeren tek bir dahili membran, üst kısım altı birbirinden ayırır ve böylece su sızmasını önler.


Kullanılan bütün materyaller, atmosferik faktörlere, sıcaklık değişimlerine ve soklara karşı dirençlidir.

Aktuatorler, uluslararası sembollerle işaretlenmiştir.

Kendi kendini temizleyen kayma kontakt elementleri, nikel gümüş alaşımıdır.

EK ÖZELLİKLER

Yalıtım voltajı	660 V~
Test voltajı	2500 V~
Maksimum uygulama voltajı	400 V~
Gri - alt kısım kasası	RAL 8301
Sarı - gövde kasası	RAL 8260
İsletim sıcaklık aralığı	- 25°C + 70°C
Yalıtım	EN 60497 - 5 - 1
Koruma seviyesi	IP 65 (EN 60529)
Kurallara uyumluluk:	EN 60947 - 1 EN 60947 - 5 - 1 EN 60529 EN 60204 - 1 EN 60439 - 1 EN 418
Kontakt voltajlara karşı çift yalıtım koruma	EN 60439 - 1

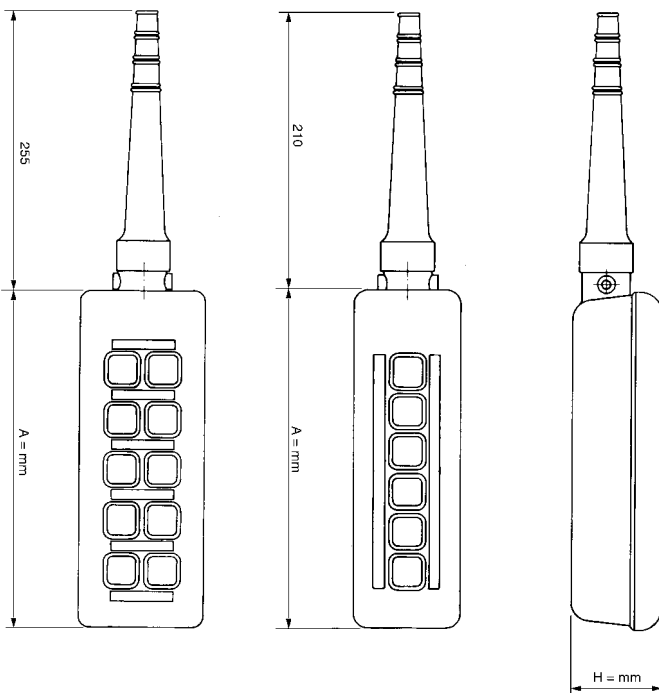

PK tipi

B tipi

MK Buton Elementi

Temel Özellikler



MK buton elementleri, PK ve B asili istasyonların iç kısım parçalarıdır.

Mufazası, kendi kendine sonen naylon cam içerisindedir.

Çift kesmeli and kendi kendine temizlenen kayma kontakt elementleri, nikel gümüş alaşımıdır.

Vida ve springler, paslanmaz çeliktedir.

MK elementleri, buton istasyonu yedek parçaları olarak temin edilir.

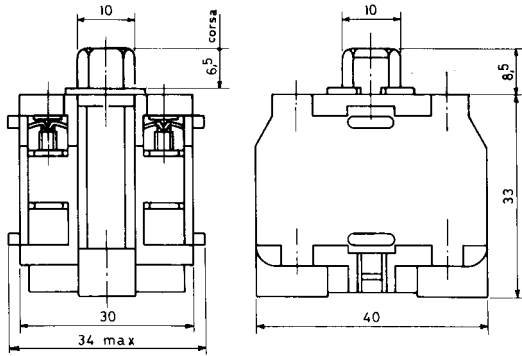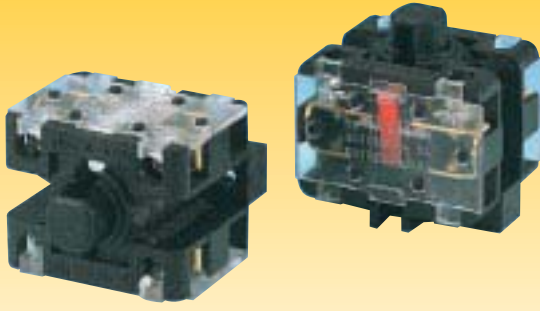


İLAVE ÖZELLİKLER

Yalıtım voltajı	$U_i = 660 \text{ V} \sim$	EN 60947 - 5 - 1
Nominal termal akım	$I_{th} = 10 \text{ A}$	EN 60947 - 5 - 1
Mekanik omur	3×10^6 işletimler	
Kurallara uyumluluk:	EN 60947 - 5 - 1	
Maksimum bağlanabilir bolum	$2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ya da $1 \times 2,5 \text{ mm}^2$	
Kelepçeler	emniyetli sıkırtırma vidaları	
Kullanım limitleri:	AC 15	$V_e \text{ (V)}$ 24 48 120 240 380
		$I_e \text{ (A)}$ 10 10 6 3 1,9
	DC 13	$V_e \text{ (V)}$ 24 48 125 250
		$I_e \text{ (A)}$ 5 5 2,2 1,1

TIPLER VE KODLAR

1 NC	1 NO	2 NC SIMULT.	2 NO SIMULT.	1 NO+1 NC	2 NO STEPS
D MK 01	D MK 10	D MK 02	D MK 20 CC	D MK 11	D MK 20 PR

Standart aktuatörlerle alakalı sembol ve degerler

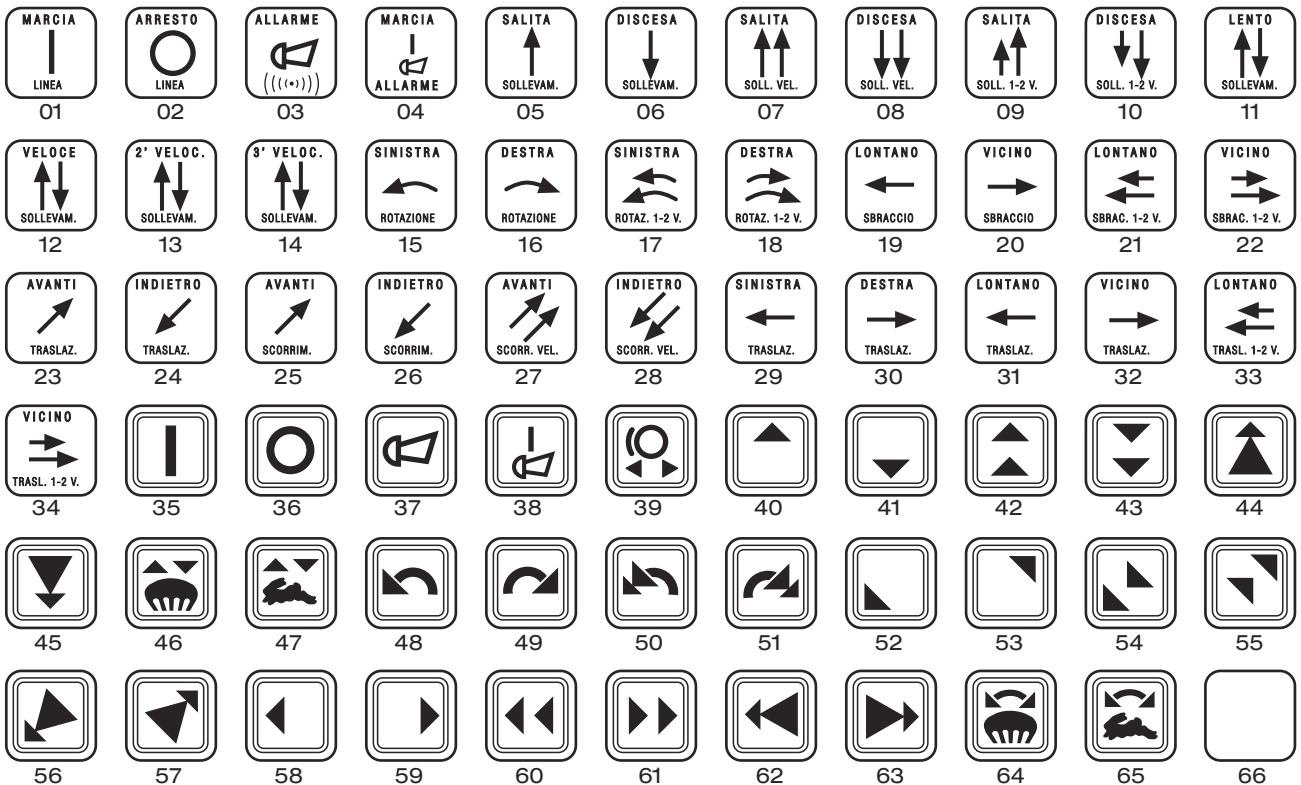

Tipler ve Kodlar


İnşaat vinçleri için tek ya da çift sıralı buton istasyonları serileri BEI ve PKE, ve kopru vinçleri için seriler BPM ve PKP, aşağıdaki kodlar kullanılarak sipariş edilebilir:

Tip	N. Aktuatorler	K O D	Tip	K O D
PKE	4	D PKE 4	PKP	D PKP 4
	6	D PKE 6		D PKP 6
	8	D PKE 8		D PKP 8
	10	D PKE 10		D PKP 10
	12	D PKE 12		D PKP 12
	14	D PKE 14		D PKP 14


Tip	N. Aktuatorler	K O D	Tip	K O D
BEI	5	D BEI 5	BPM	D BPM 5
	6	D BEI 6		D BPM 6
	7	D BEI 7		D BPM 7
	8	D BEI 8		D BPM 8
	9	D BEI 9		D BPM 9
	10	D BEI 10		D BPM 10
	11	D BEI 11		D BPM 11
	12	D BEI 12		D BPM 12

AKSESUAR VE YEDEK PARÇALAR



	K O D
Pilot isigi	D PKLAM
Oklu salter	D PKSELF
Anahtarlı salter	D PKSELCH
Acil durum kapatma düğmesi	D PKFUN
PK ve B için standart aktuatorler	D PKBOT
PK ve B için kapatma bileşeni	D PKELCH
Mekanik güvenlik kilidi	D PKBLMEC
Özel sınıflandırma etiketleri	D PKTARG



BT 2

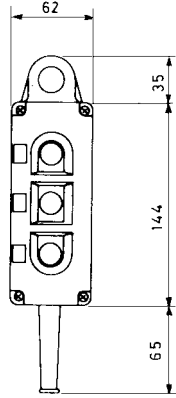

BT 3



BT tipi yedek devreler için, tek sıralı asili buton istasyonları

Temel Özellikler

Bu buton istasyonları, vinçlerin, asansörlerin, platformların ve özel makinelerin yedek devrelerini kontrol etmek için uygundur.

Standart performanslar	Kontaktlar	K O D L A R
BT 2 0 I	1 NC 1 NA	D BT 2 A
BT 2 ↑ ↓	1 NA 1 NA	D BT 2 B
BT 3 ↑ 0 ↓	1 NA 1 NC 1 NA	D BT 3 B

İstek durumunda 1NO+1NC kontaktlar

Zimpara Makinalari için Buton Kontrolu

Temel Özellikler

Buton Kontrolu, maks 27 mm. çaplı boruların uygulaması için uygundur.

3/4" kablo kelepçesi ile tedarik edilir.

Koruma seviyesi: IP 65 (EN 60529).


K O D
D PUL PR

1NO standart kontakt


Standart Tipler

Stoklarımızda bulunan burada gösterilen standart performans ürünlerimiz, dünyadaki en bilindik vinçleri kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu ürünler, sadece uluslararası sembollerle birlikte de mevcuttur. Çok yönlü oluşumları verilen, kişisel performans ürünleri de istek durumunda mevcuttur.

Açılım: S = kaldırma R = rotasyon C = trolley T = gezici

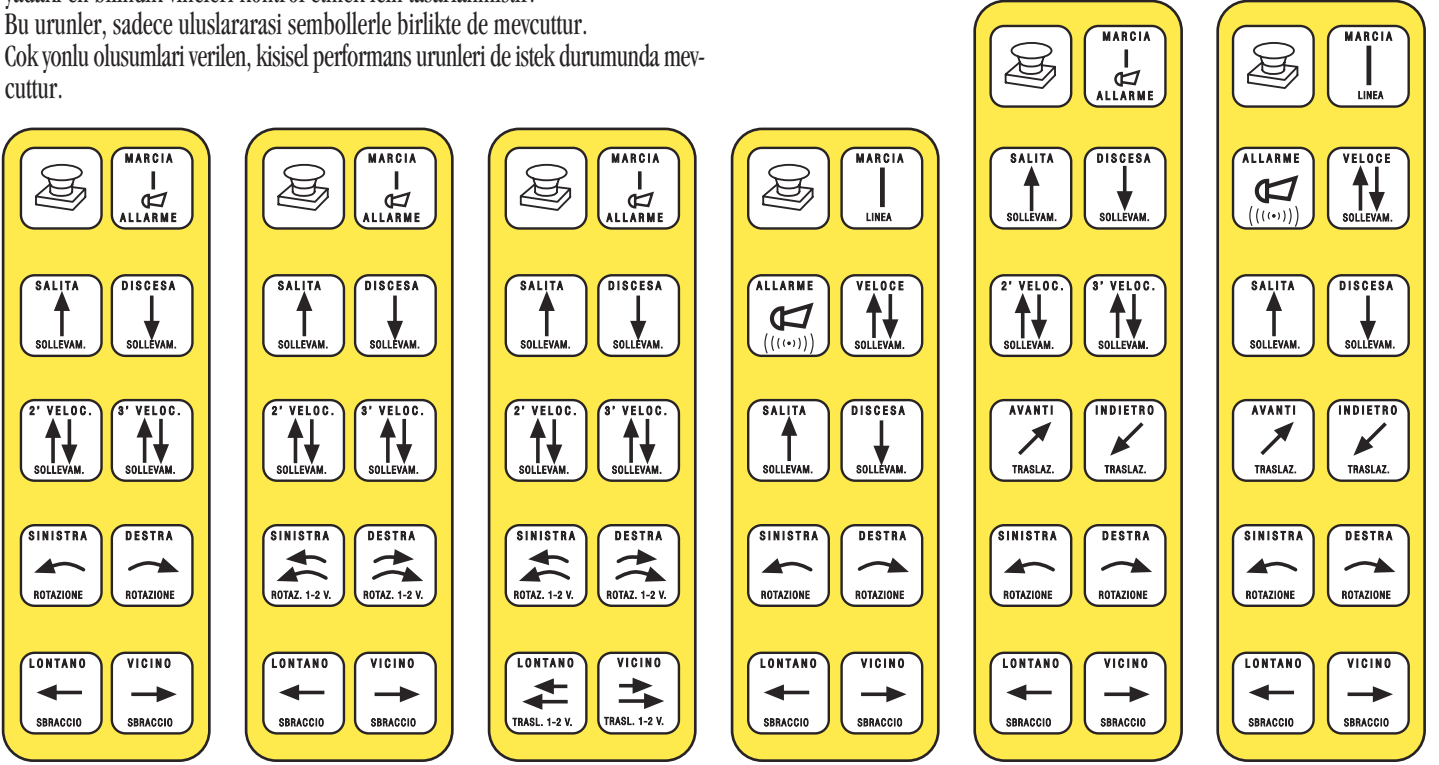


KOD	D PKE 10 M 70	D PKE 10 M 71	D PKE 10 M 72	D PKE 10 M 73	D PKE 12 M 74	D PKE 12 M 75
Hareketler	3S 1R 1C	3S 2R 1C	3S 2R 2C	2S 1R 1C	3S 1R 1C 1T	2S 1R 1C 1T

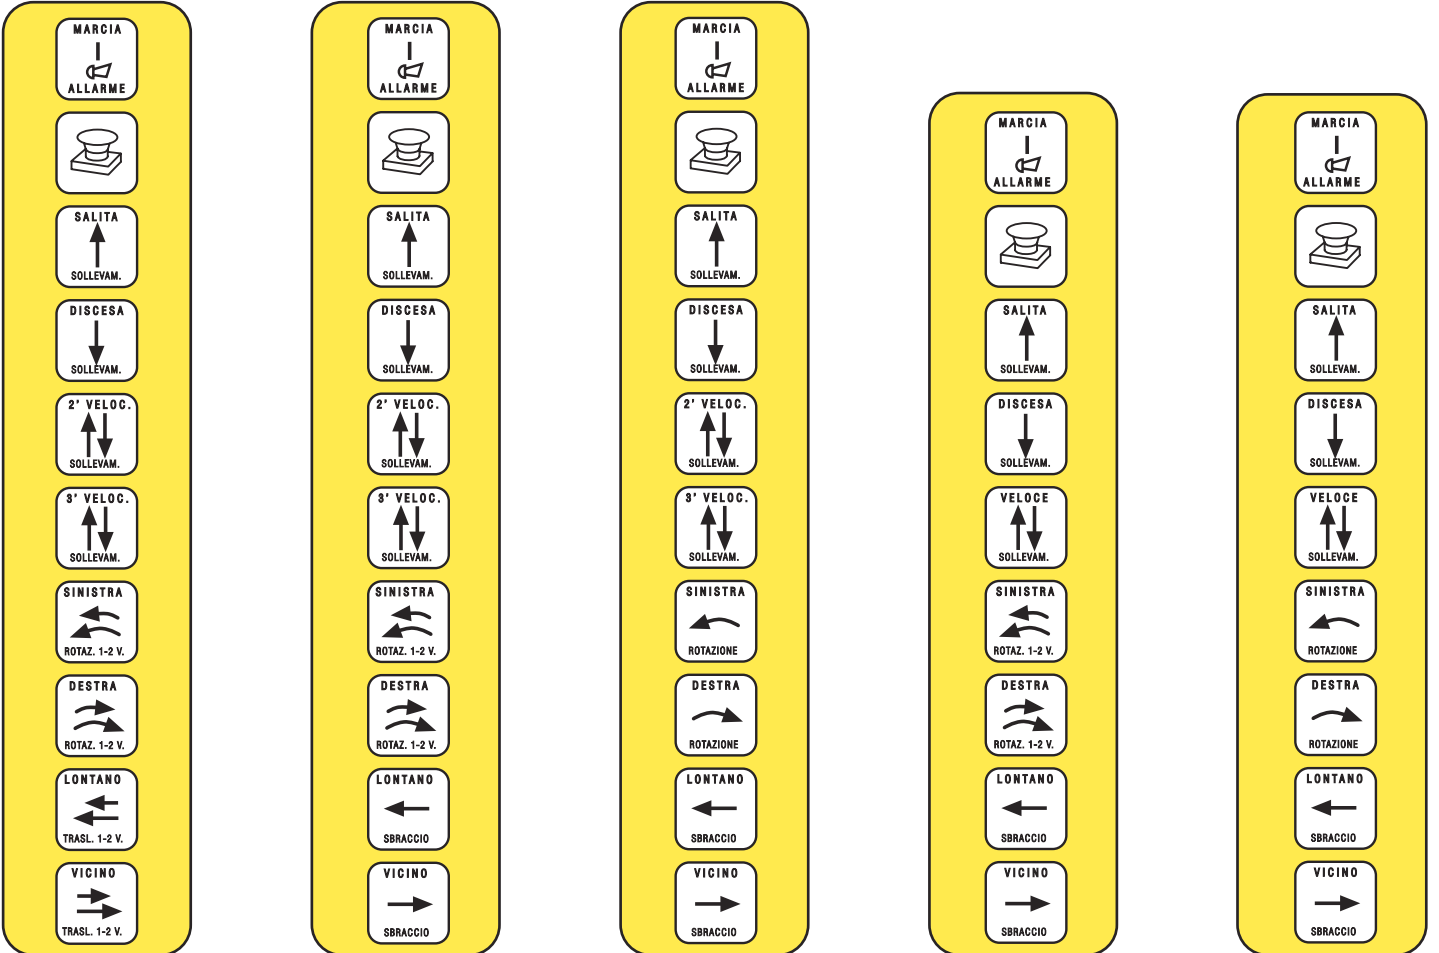

KOD	D BEI 10 M 64	D BEI 10 M 63	D BEI 10 M 62	D BEI 9 M 61	D BEI 9 M 60
Hareketler	3S 2R 2C	3S 2R 1C	3S 1R 1C	2S 2R 1C	2S 1R 1C

Cift sirali PK tipi

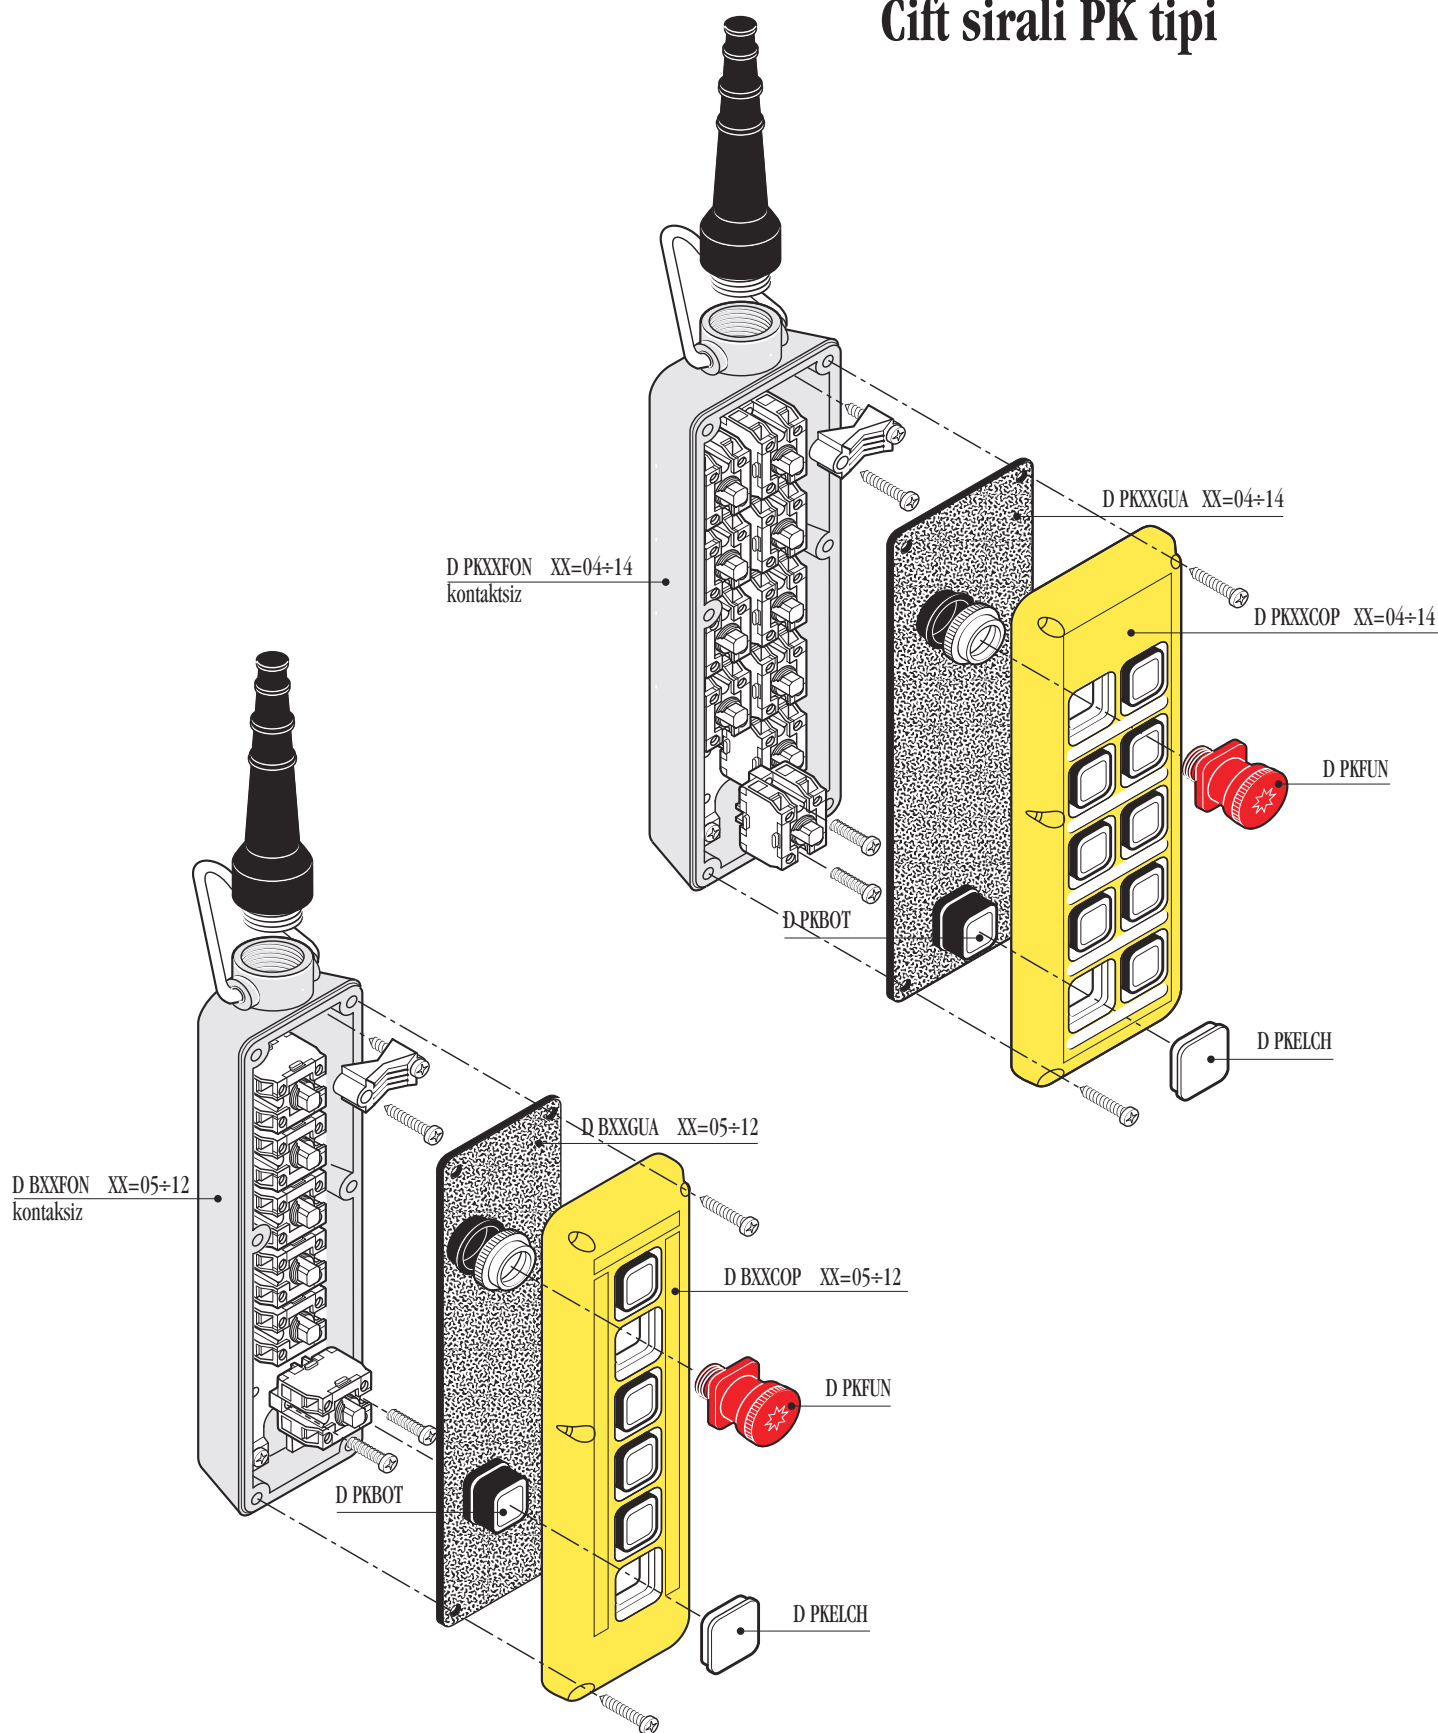

Tek sirali B tipi